


TR 2000 HRM

Åkbar glättare
Bensindrift

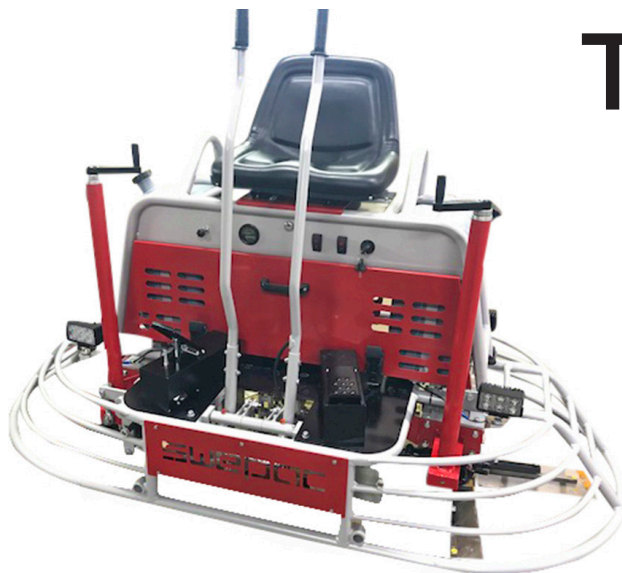

Åkbar glättare för större ytor, avsedd för planing och glättning av färska betonggolv.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Lättstyrd, smidig och välbalanserad glättare för optimal betongbearbetning
- Högt max arbetsvarvtal ger en effektiv och snabb bearbetning av den färska betongen
- Är utrustad med Hondas driftsäkra och miljövänliga bensinmotor GX690.
- Tack vare den höga körpositionen har operatören god översikt över arbetet under hela processen och arbetspasset
- Den överdimensionerad chassissramen skyddar effektivt det roterande arbetsverktyget från hårda stötar samt oönskade skador på utrustningen
- Fyra LED-strålkastare täcker effektivt alla vinklar och ger ett utmärkt ljus runt hela maskinen
- Dubbla vattensprinklers som används vid snabb uttorkning av betongen.
- Utrustad med Swepac's unika bladlåsningssystem. Samma system som finns på de handhållna glättarna. Inga verktyg erfordras vid byte, endast 1 sprint per bladaxel som enkelt lossas utan verktyg.
- Konstruerad för att underlätta åtkomlighet till vitala servicepunkter. Innebär att maskinägaren uppmuntras att sköta det viktiga underhåll och servicearbetet
- En enkel, stark och lättanvänd transportanordning finns som tillval.

TEKNISKA DATA

TR 2000HRM

Motor, bensin	Honda GX690, 2-cylindrig, luftkyld 4-takts motor
Motoreffekt	18 kW (24 hk)
Varvtal, (utgående axel,motor)	3600 rpm
Varvtal (bladkors)	max. 165 rpm
Bränslevolym	15 liter
Vattenvolym	15 liter
Vikt, netto (utan vatten och bränsle)	285 kg

Dimensioner:

Diameter skyddskåpa	2000 x 1000 mm
Diameter glättningsblad	1905 x 935 mm
Diameter planingsskiva	1920 x 950 mm
Helkroppsvibrationer enligt ISO 2631	X-0,6m ² , Y-0,4m ² , Z-0,25m ²
Garanterad ljudeffektnivå, Lwa	104 dB (A)
Ljudtryck vid operatör, OP	88 dB(A)

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

swepac