




SV 23E

Golvvibrator

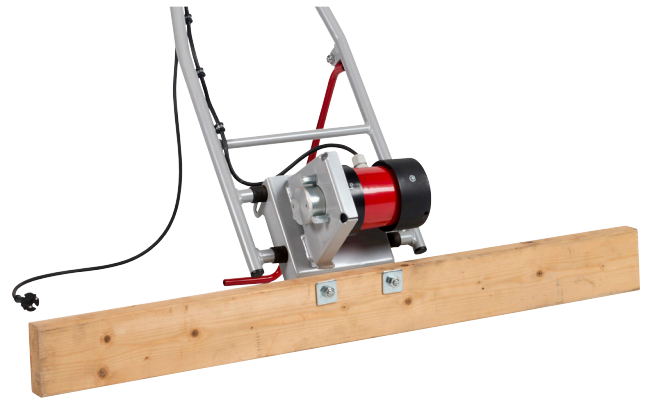

En golvvibrator med enkelbalkar avsedd för yt- och planvibrering av färska betongytor

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drift- och underhållskostnader.

- Fasta längder på aluminiumprofiler 1,6 / 2,2 / 3,2 / 4,2m. Låses med snabbfästen utan att verktyg behöver användas.
- Steglöst varvtal på motorvibratoren ger möjlighet till anpassad vibrationsfrekvens till alla betongtyper och konsistenser.
- Motorvibrator med högvarvtalsmotor och hög vibrationsfrekvens.
- Låg vikt och smidig konstruktion gör den lätt att förflytta och hantera i mindre utrymmen.
- Stag placerad på ergonomisk plats används som lyfthandtag vid förflyttning.
- Mycket lämplig till ROT-arbeten.
- Hög effekt på motorvibratoren.
- Väl avvibrerat handtag ger mycket låga hand-armvibrationer och skapar hög operatörskomfort.
- Ställbart handtag ger hög valfrihet för operatörers olika förutsättningar.
- Träregel kan användas som alternativ om aluminiumprofil inte är tillgänglig. Fästdetaljer ingår.

TEKNISKA DATA SWEPAC SV 23E

Motor med svängvikt	1-fas 50Hz, 230V
Effekt motorvibrator	350 Watt
Strömförbrukning	1,63 Amp.
Varvtal	0 – 10 000 rpm
Frekvens	max. 167 Hz
Centrifugalkraft	130 kN
Tätningssklass	IP 54

Vikter

Vikt golvvibrator	13kg
Vikt 1,6m	8,4kg
Vikt 2,2m	11,6kg
Vikt 3,2m	16,8kg
Vikt 4,2m	22,1kg

Dimensioner

Höjd och bredd på golvvibrator	1200x470 mm
Höjd på aluminiumprofil:	120mm
Hand/armvibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betongyta.	2,0 m/s ²
Ljudtryck vid operatör, OP	73dB(A)

Artikelnummer

603030	Golvvibrator
603049	Profil 1,6 m
603050	Profil 2,2 m
603051	Profil 3,2 m
603052	Profil 4,2 m

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

SWEPAC