
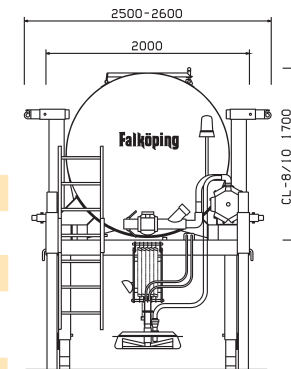


LÖSNING

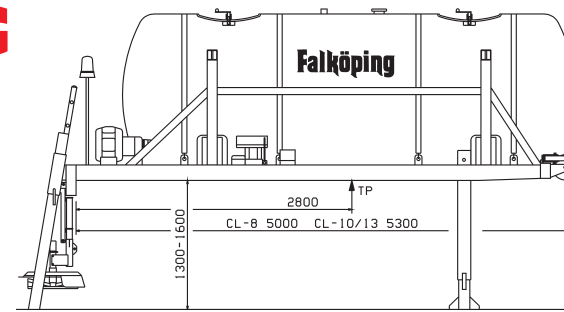

Tekniska data

		CL-8	CL-10	CL-13
Volym, m ³		8.0	10.0	13.0
Vikt, kg		1 520	1 680	1 880
Spridningsbredd, m		2-8	2-8	2-8
Spridningsmängd, g/m ²		5-40	5-40	5-40
		eller max 320 g/vågmeter		
Spridningshastighet, km/tim	max	60	60	60
Hydraulflöde vid 1 000 rpm	min	30	30	30
lösning/salt, l/min	max	60	60	60
Hydraultryck min., bar		150	150	150
Driftspänning, volt		12, 24	12, 24	12, 24

Ytbehandling: Zinkmetalliserad, primer och 2-komponent topplack
Extrautrustning: Hydrauliskt lastningssystem, fjärrstyrd spridningsbild, sidoavbärare, tallrikslyft mm