



Produktive løsninger for gulvsliping og -polering.

Husqvarnas overflatebehandling og støvoppsamlere skaper en unik balanse mellom maskinens kraft og design, og verktøyets hastighet og effektivitet. Med den patenterte Dual Drive Technology™ skiller de seg fra andre maskiner, og gir brukeren overlegen produktivitet og kontroll over alt fra preparering, sliping og polering av betonggulv samt reparasjon og sliping av terasso og andre typer av naturstein. Med Husqvarnas overflatebehandlingsmaskiner og Husqvarna HiPERFLOOR får du ikke bare en vakker overflate, du får også et slitesterkt gulv av høyeste kvalitet.

Sortiment, oversikt.

Husqvarnas samlede utvalg av gulvslipere består av sju modeller med slipebredde fra 280 mm til 820 mm og motorer fra 2,2 kW til 12,5 kW, med vekt fra 70 kg til 497 kg. Du kan alltid finne en Husqvarna PG-modell som er optimal for din virksomhet.


SLIPEHODE

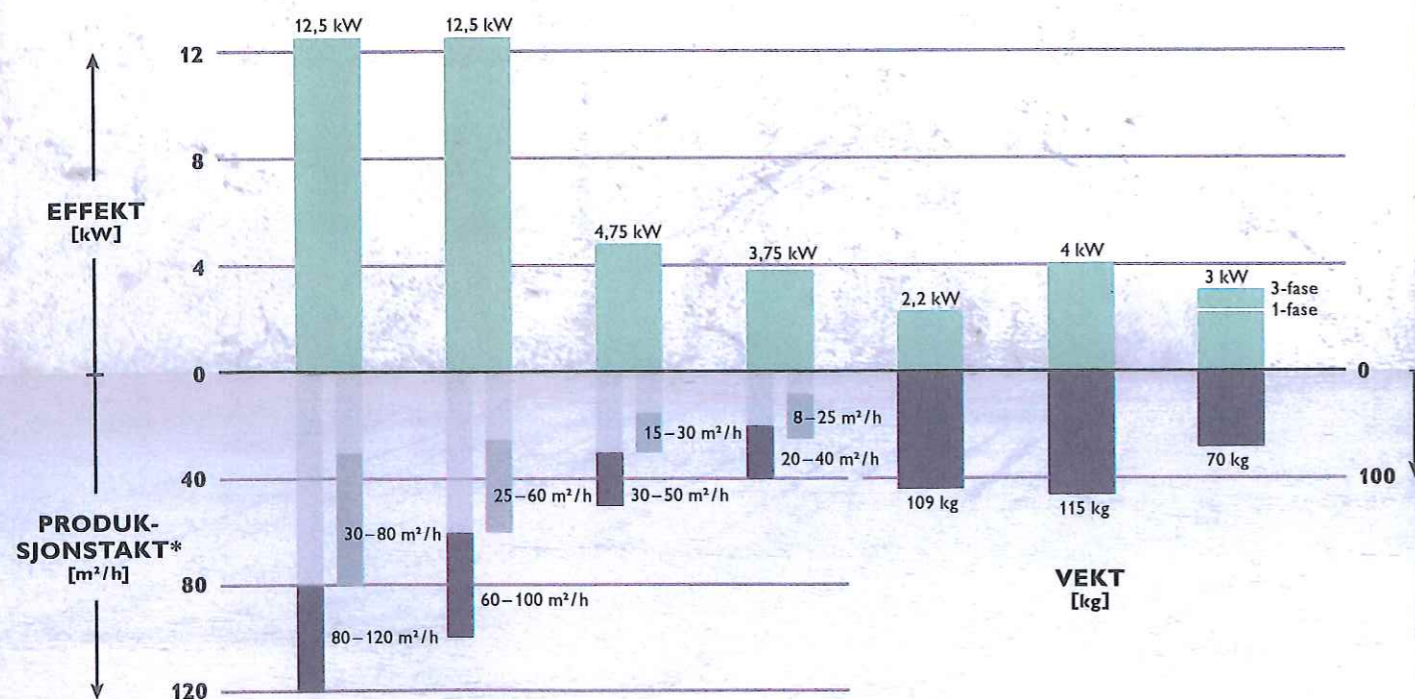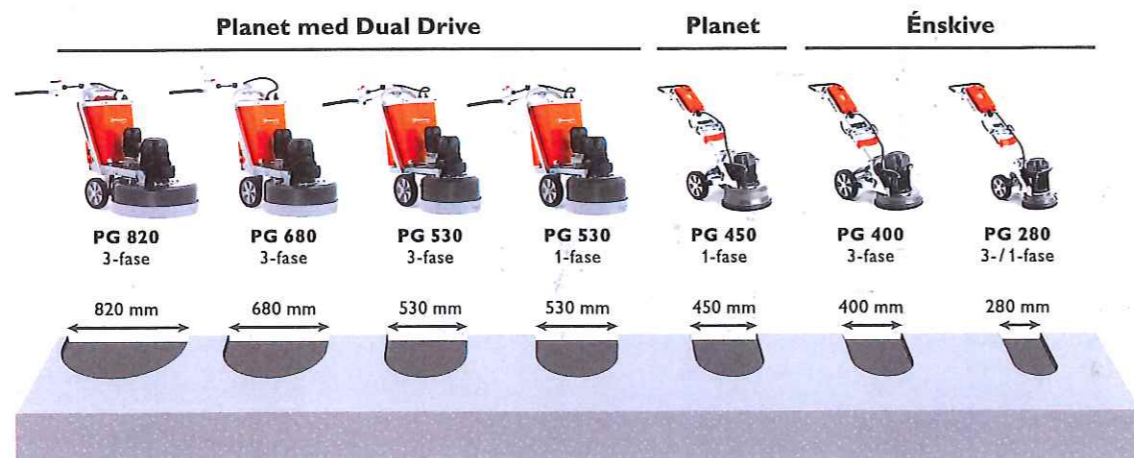

FJERNKONTROLL Den selvgående PG 820 RC med trådløs fjernkontroll gir betydelig større kapasitet og enda bedre arbeidsresultat sammen med mer ergonomisk bruk og transport.



PRAKTISK KANTSLIPING Den oppdaterte versjonen av vår minste énskives slipemaskin Husqvarna PG 280 er utstyrt med smart kantslipings-funksjonalitet som standard.

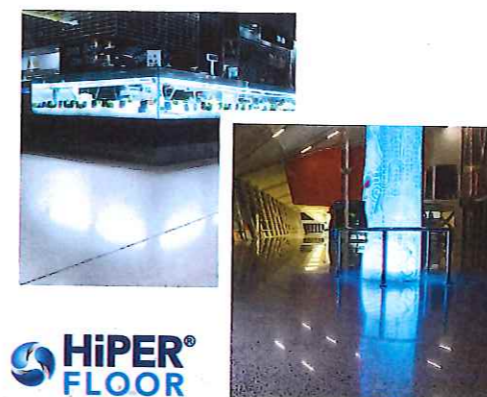


HiPER FLOOR

HUSQVARNA HiPERFLOOR En metode for mekanisk sliping, behandling og polering av betonggulv. Resultatet er et gulv med imponerende refleksjonsegenskaper samt økt hardhet og slitestyrke.


*PRODUKSJONS RATER

- Betongfjerning – utglatting av regnskadet betong.
- Beleggfjerning – Tykt lim fra tepper

- Produksjonsrate kan variere signifikant ettersom de kan bli påvirket av følgende faktorer.
- Hardhet på materialet som behandles
 - Kvalitet på diamantverktøyet
 - Diamantgrovhets på diamantverktøyet
 - Type av diamantverktøy (f.eks. metallbundet mot Piranha)
 - Antall diamantsegmenter som brukes.
 - Erfaring hos operatør
 - Type av arbeid (f.eks. beleggfjerning eller polering)

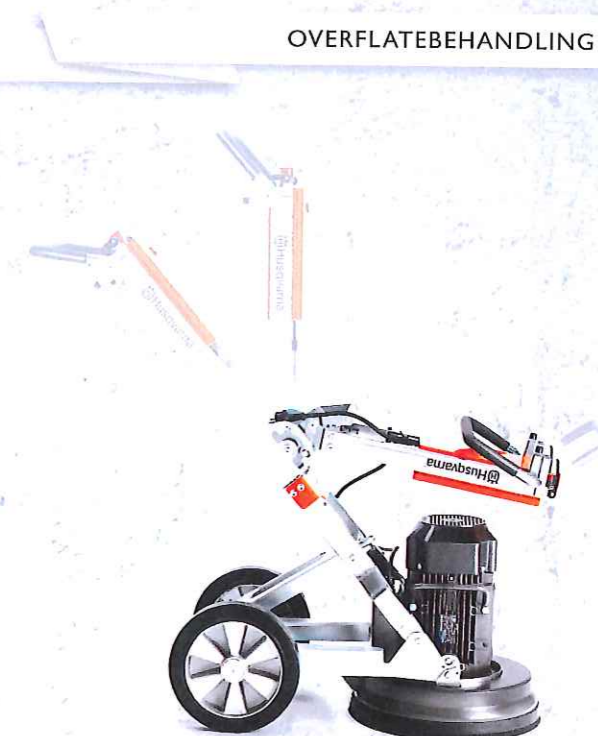

LETTE Å BRUKE Våre nye kompakte gulvslipemaskiner er lette å bruke og transportere, med en rekke smarte funksjoner som sparer både tid og arbeid: PG 450 med planetslipehode, PG 400 énskives slipehode med kraftig 3-fasemotor og PG 280 énskives slipehode med kantslipefunksjon.

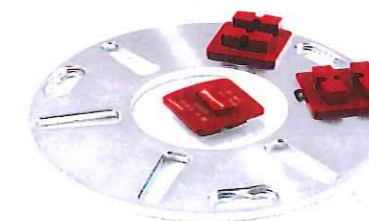

REDI LOCK® VERKTØYSYSTEM For enkelt bytte av diamantverktøy. Det kreves ikke noe verktøy for å endre innstillinger eller foreta justeringer. Standard på alle Husqvarna PG-modeller.

DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Denne patenterte teknologien (er å finne på Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 og PG 530) gir høyere produksjonstakt, bedre brukerkontroll og flere bruksmuligheter.



For nærmere informasjon, gå inn på www.husqvarnaccp.no eller skann QR-koden med smarttelefonen din!





PLANETSLIPEMASKINER	PG 820 RC	PG 820	PG 680	PG 530	PG 450	PG 400	PG 280
TEKNISKE SPESIFIKASJONER							
Effekt, kW	12,5	12,5	12,5	4,75/3,75	2,2	4,0	3,0/2,2
Spennning, V	400	400	400	400/230	230	400	400/230
Merkestrøm, A	32	32	32	16	13	16	16
Strømtilførsel	3-fase	3-fase	3-fase	3-fase/1-fase	1-fase	3-fase	3-fase/1-fase
Slipebredde, mm	820	820	680	530	450	400	280
Slipebredde, mm	3 × 270	3 × 270	3 × 230	3 × 230	3 × 180	410	290
Slipetrykk totalt, kg	335	335	300	134	65	65	35
Slipeskive hastighet, o/min	250–1200	250–1200	250–1200	200–1000/200–710	705	1400	2800/1400
Rotasjonsretning	Uavhengig retningskontroll, forover/bakover, på både slipeskiver og planethode	Uavhengig retningskontroll, forover/bakover, på både slipeskiver og planethode	Uavhengig retningskontroll, forover/bakover, på både slipeskiver og planethode	Forover/bakover med slipeskiver og planethode roterende i samme retning (ingen motrotasjon)	–	–	–
Mål (L × B × H), mm	1370 × 820 × 1230	1370 × 820 × 1230	1150 × 680 × 1220	1100 × 530 × 1150	1310 × 482 × 1144	1400 × 435 × 1050	1200 × 305 × 1000
Vekt, kg	497	440	385	216/200	109	115	70
FJERNSTYRTE FUNKSJONER							
Selvgående	●	–	–	–	–	–	–
Batteridrift til transport	●	–	–	–	–	–	–
Parameterinnstillinger / -avlesing	●	–	–	–	–	–	–
ANBEFALT UTSTYR							
	DC 6000	DC 6000	DC 6000	DC 6000/DC 3300 (3-fase)/DC 3300 (1-fase)	DC 3000	DC 3000	DC 1400
ARTIKKELINFORMASJON							
	967 30 29-01	965 19 56-07	965 19 57-07	965 19 58-12, 3-fase 965 19 58-11, 1-fase	967 27 81-01	967 27 83-01, 5-stifts	967 27 82-03, 3-fase, 5-stifts 967 27 82-01, 1-fase 230V

Husqvarna PG 820 RC og PG 820.

TILBEHØR	
Redi Lock holdeskive for diamantverktøy	502 53 22-01
Holdeskive for verktøy med plastbundne diamanter	502 53 18-01
Gummlist, lager ikke merker	502 53 46-01
Reservepute i gummi til holdeskive, plastbundne diamanter	502 53 19-01
Reservepute med borrelås til holdeskive, plastbundne diamanter	502 53 20-01
Hodelås	502 53 44-01
Hodelåsskrue	725 53 70-55
Fleksibelt slipehode med utskiftbar stålfjær	502 53 42-01
HR 820-hode, for kraftig fjerning og klargjøring	502 53 38-01
Styrepinne	522 65 98-03
Silikonring	502 53 39-01
Silikonring (for HR-hode)	502 53 43-01
Vannsett	505 45 32-01

Husqvarna PG 680.

TILBEHØR	
Fleksibelt slipehode med utskiftbar stålfjær	502 54 82-01
Gummlist, lager ikke merker	502 54 86-01
Hodelåsskrue	725 53 70-55
Hodelås	502 53 44-01
Holdeskive for verktøy med plastbundne diamanter	502 54 51-01
HR 680-hode, for kraftig fjerning og klargjøring	502 54 78-01
Redi Lock holdeskive for diamantverktøy	502 54 58-01
Reservepute i gummi til holdeskive, plastbundne diamanter	502 54 55-01
Reservepute med borrelås til holdeskive, plastbundne diamanter	502 54 56-01
Styrepinne	522 65 98-03
Silikonring	502 53 39-01
Silikonring (for HR-hode)	502 53 43-01
Vannsett	505 45 32-01

Husqvarna PG 530.

TILBEHØR	
Fleksibelt, utskiftbart slipehode	502 55 82-01
Gummlist, lager ikke merker	502 55 89-01
Hodelåsskrue	725 53 70-01
Hodelås	725 53 70-55
Holdeskive for verktøy med plastbundne diamanter	502 54 51-01
Redi Lock holdeskive for diamantverktøy	502 54 58-01
Reservepute i gummi til holdeskive, plastbundne diamanter	502 54 55-01
Reservepute med borrelås til holdeskive, plastbundne diamanter	502 54 56-01
Silikonring	502 53 39-01
Styrepinne	522 65 98-03

Husqvarna PG 450.

TILBEHØR	
Børstelist	585 13 84-05
Holdeskive for verktøy med plastbundne diamanter	585 59 17-01

Husqvarna PG 400 og PG 280.

TILBEHØR	
Børstelist, bak, PG 280	585 13 84-02
Børstelist, front og bak, 2stk PG 280	585 13 84-03
Børstelist, front, PG 280	585 13 84-06
Børstelist, PG 400	585 13 84-04
Redi Lock pusseskiveadapter, Ø 75 mm	580 28 96-01

NYHET



NYHET



NYHET



STØVOPPSAMLERE	DC 6000	DC 3300	DC 3000	DC 1400
TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
Effekt, kW	5,75	3,3	2,4	1,2
Spennning, V	400	230	230	230
Maks. merkestrøm, A	16	16	16	16
Strømtilførsel	3-fase	1-fase	1-fase	1-fase
Luftmengde, m ³ /h	700	520	2 x 266,4	220
Maks. vakuüm, mbar	420	300	254	230
Diameter sugeinntak, mm	75	75	40	40
Primærfilter overflate, m ²	7,8	1,2	—	—
Mikrofilter overflate, m ²	7,8	1,6	—	—
Kapasitet, l	30	—	65	55
Mål (L x B x H), mm	1252 x 766 x 1900	900 x 650 x 1520	670 x 560 x 915	580 x 380 x 870
Vekt, kg	290,0	97,0	27,5	16,0
ANBEFALT UTSTYR				
	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 530 (3-fase)	PG 530 (1-fase)	PG 450, PG 400	PG 280
ARTIKKELINFORMASJON				
	967 20 94-01*	965 19 60-12**	967 29 96-01***	966 76 68-01****

* Leveres med én 75 mm slange (10 m), én 50 mm slange (10 m), rør, sugemunnstykke og to Longopac-poser.
 ** Leveres med én 75 mm slange (10 m), én 50 mm slange (10 m), rør, sugemunnstykke og 200 støvposer.
 *** Leveres med slange (10 m), rør, polyesterfilter, sugemunnstykke, fugemunnstykke, én Husqvarna multiadapter, støvpose og vinkelrør.
 **** Leveres med slange (4+2,5 m), rør, polyesterfilter, sugemunnstykke, fugemunnstykke, to Husqvarna multiadapere, støvpose og vinkelrør.



Husqvarna DC 6000.

TILBEHØR	
50 mm vakuümslanger med endekoblinger (10 m)	502 56 98-01
75 mm vakuümslanger med endekoblinger (10 m)	525 58 46-01
HEPA 13 filter	583 95 78-01
Longopac sekker, 25 m	584 65 02-01
Plastikk adapter	505 53 94-01
Reserve børstesett	510 27 85-01
Reserve gummlistsett	521 91 21-01
Reserve stropp	502 57 02-01
Rør og sugemunnstykke	502 57 03-01
Rør	502 57 03-03
Sort 75 mm ring	502 53 40-05
Sugemunnstykke	502 57 03-02

Husqvarna DC 3300.

TILBEHØR	
50 mm vakuümslanger med endekoblinger (10 m)	502 56 98-01
75 mm vakuümslanger med endekoblinger (10 m)	525 58 46-01
Plastadapter	505 53 94-01
Primærfilter (filterstrømpe med endestykke)	502 57 30-01
Reserve børstesett	510 27 85-01
Reserve gummlistsett	521 91 21-01
Reservestropp	502 57 02-01
Rør og sugemunnstykke	502 57 03-01
Rør	502 57 03-03
Sekundærfilter (polyester)/mikrofilter	502 57 32-01
Sort 75 mm ring	502 53 40-05
Støvoppsamlingsposer (eske med 200)	502 57 01-01
Sugemunnstykke	502 57 03-02

Husqvarna DC 3000.

TILBEHØR	
Antistatisk slange, 2,5 m	579 54 33-01
Antistatisk slange, 4 m	579 54 32-01
Filter, standard	587 13 67-01
Metallmunnstykke	579 54 34-01
Støvoppsamlingsposer, 10 stk	585 87 30-01
RESERVEDELER	
2 x 0,5 m rør, metall	579 53 61-01
Husqvarna multi adapter	579 53 51-01
Slange, standard	587 17 17-01
Smalt sugemunnstykke	579 53 60-01
Sugemunnstykke, gulv	579 53 55-01
Vinkelrør	579 53 52-01

Husqvarna DC 1400.

TILBEHØR	
Antistatisk slange, 2,5 m	579 54 33-01
Antistatisk slange, 4 m	579 54 32-01
Flatt polyesterfilter, sikkerhetsklasse M	579 49 95-01
HEPA-filter	579 54 00-01
Metallmunnstykke	579 54 34-01
Standard papirfilter	579 54 31-01
Støvpose, 10 stk	585 87 30-01
RESERVEDELER	
2,5 m slange, 40 mm diameter	579 53 53-01
2 x 0,5 m rør, metall	579 53 61-01
4 m slange, 40 mm diameter	579 53 39-01
Fugemunnstykke	579 53 60-01
Husqvarna multiadapter	579 53 51-01
Sugemunnstykke	579 53 55-01
Vinkelrør	579 53 52-01